




LAV Series

**M A D E L**<sup>®</sup>  
we shape the air

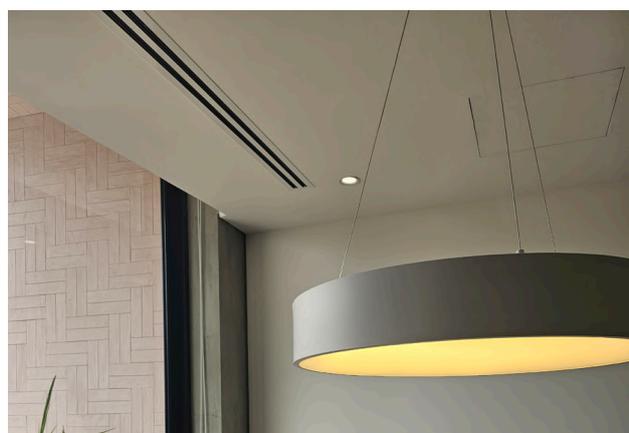

## LAV-15 & 24

### DESIGN ET ESTHÉTIQUE

- Fente de 15-24 mm, ailettes réglables tous les 100 mm.
- Cadres extérieurs réduits pour un impact visuel minimal.
- Permet la formation de lignes continues, combinant zones actives et inactives sans rompre l'uniformité de l'ensemble.
- Version LAV-24-FIN pour installation cachée, pour une intégration architecturale supérieure.

### PERFORMANCE

- Taux d'induction élevé pour un mélange rapide et efficace de l'air dans la salle.
- Optimal pour les installations à débit constant (CAV) ou variable (VAV), garantissant la stabilité du flux d'air sur une large gamme de débits.


## INSTALLATION

Recommandé pour des hauteurs de 2,6 à 4 m.


### AU PLAFOND




Pour les installations au plafond, assurant l'effet Coanda à faibles débits en refroidissement et évitant la stratification en chauffage.



Flux d'air dans 1 direction (orientable droite - gauche)




Flux d'air dans 2 directions




Flux d'air alterné dans 2 directions. Pour une plus grande induction et contrôle de l'air.

Pour les installations au plafond et la décharge verticale avec effet de rideau.




### MURALES

Pour les installations murales, avec ou sans effet Coanda selon la position du diffuseur par rapport au plafond.



## GAMMES DE PRODUIT

LAV-15



- Fente de 15 mm
- Diffuseur de 1 à 4 voies
- Montage apparent au plafond ou au mur
- Débit d'air de 60 à 800 m<sup>3</sup>/h

LAV-24



- Fente de 24 mm
- Diffuseur de 1 à 4 voies
- Montage apparent au plafond ou au mur
- Débit d'air de 80 à 1200 m<sup>3</sup>/h

LAV-24-FIN



- Fente de 24 mm
- Diffuseur à 1 voie
- Montage encastré au plafond ou au mur
- Débit d'air de 80 à 250 m<sup>3</sup>/h



**MADEL**<sup>®</sup>  
we shape the air