




LAV Series

M A D E L[®]
we shape the air

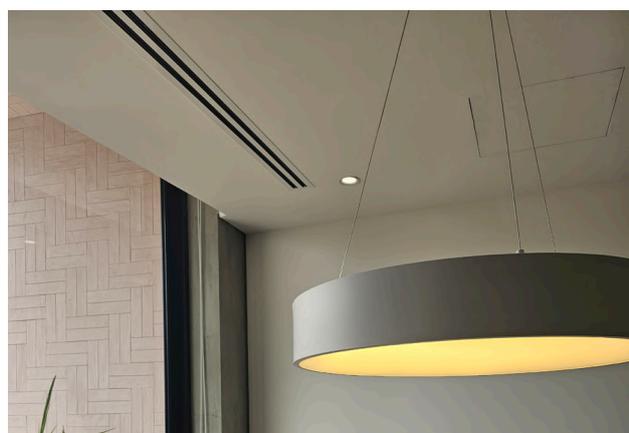

LAV-15 & 24

DESIGN E ESTETICA

- Feritoia di 15-24 mm, alette regolabili ogni 100 mm.
- Telai esterni ridotti per un minore impatto visivo.
- Consente la formazione di linee continue, combinando zone attive e inattive senza discontinuità.
- Versione LAV-24-FIN senza telaio a vista, per installazioni a scomparsa.

PRESTAZIONI

- Alto tasso di induzione per una rapida ed efficace miscelazione dell'aria nella stanza.
- Ottimale per installazioni a volume d'aria costante (CAV) o variabile (VAV), garantendo la stabilità del flusso d'aria su un ampio intervallo di portata.


INSTALLAZIONE

Consigliato per altezze
da 2,6 a 4 m.


A SOFFITTO




Per installazioni a soffitto, garantendo l'effetto Coanda anche a portate ridotte in raffreddamento ed evitando la stratificazione in riscaldamento.



Flusso d'aria in 1 direzione
(orientabile destra - sinistra)




Flusso d'aria in 2 direzioni




Flusso d'aria alternato in 2 direzioni.
Per una maggiore induzione e controllo dell'ari

Per installazioni a soffitto e lancio verticale.




A PARETE

Per installazioni a parete, con o senza effetto Coanda a seconda della posizione del diffusore rispetto al soffitto.



GAMME DI PRODOTTO

LAV-15



- Feritoia da 15 mm
- Diffusore da 1 a 4 vie
- Montaggio a vista a soffitto o a parete
- Portata d'aria da 60 a 800 m³/h

LAV-24



- Feritoia da 24 mm
- Diffusore da 1 a 4 vie
- Montaggio a vista a soffitto o a parete
- Portata d'aria da 80 a 1200 m³/h

LAV-24-FIN



- Fessura da 24 mm
- Diffusore a 1 via
- Montaggio incassato a soffitto o a parete
- Portata d'aria da 80 a 250 m³/h



MADEL[®]
we shape the air