




LINKINSeries

MADEL[®]
we shape the air

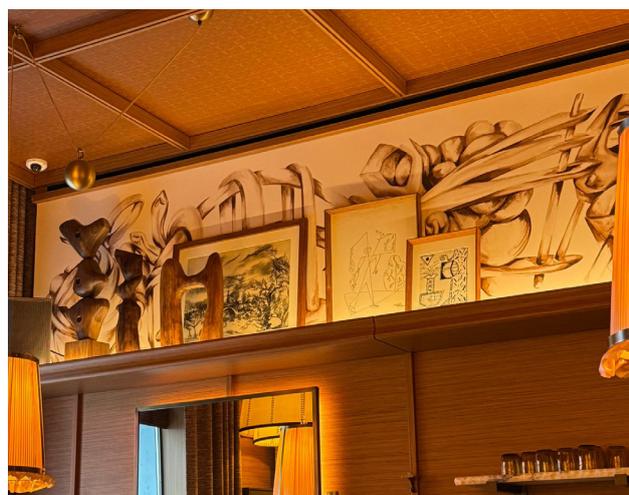

LINKIN

DESIGN E ESTETICA

- Diffusori progettati per mandata e ripresa dell'aria in impianti di climatizzazione e ventilazione.
- Installazione a parete o a soffitto con telaio integrato nella parete: il profilo scompare, lasciando visibile solo la feritoia.
- Continuità visiva continua garantita, alternando sezioni attive e inattive, per un design uniforme e discreto.
- Massima integrazione: è visibile solo la feritoia.
- Soluzioni uniche per ambienti dal design sofisticato.

PRESTAZIONI

- Elevato rapporto di induzione per una miscelazione rapida ed efficiente dell'aria all'interno dell'ambiente.
- Rumorosità bassa e getto d'aria a lancio medio-lungo.


INSTALLAZIONE

Consigliato per ambienti con altezze comprese tra 2,6 e 4 metri. Lancio dell'aria normalmente compreso tra 5 e 16 metri.

INSTALLAZIONE A SOFFITTO O A PARETE




In **installazioni a soffitto**, il getto d'aria viene proiettato verticalmente, ideale per ambienti con altezza medio-alta.

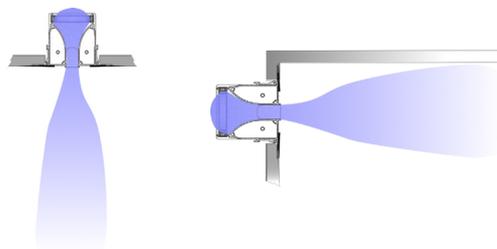

Per **installazioni a parete**, ideale in ambienti che richiedono un lancio d'aria superiore ai 5 metri. L'effetto Coanda si attiva in funzione della distanza tra il diffusore e il soffitto.

MODALITA' DI INSTALLAZIONE


Montaggio **su strutture con lastre già posate o con spessori superiori ai 13/15mm.**

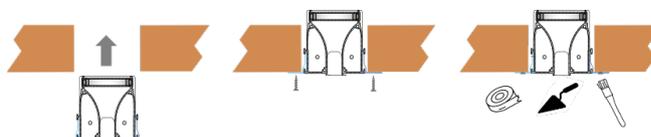

Per LINKIN e fissaggio (T)

Montaggio **su strutture non ancora rivestite.**

Il diffusore viene installato prima della chiusura della parete o del soffitto. Progettato per pannelli con spessore da 13 a 15 mm.

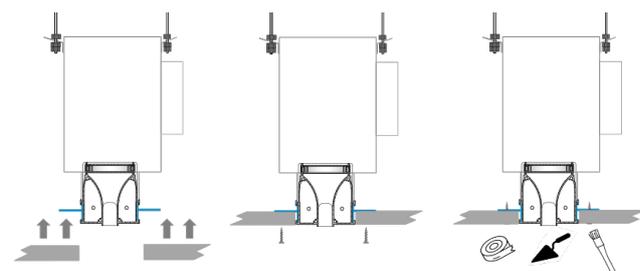


Per LINKIN e fissaggio (L)

Montaggio **ottimizzato su strutture non ancora rivestite.**

Il diffusore viene installato prima della chiusura della parete o del soffitto.

Compatibile con pannelli da 13 a 15 mm di spessore. Non è necessario l'uso di nastro anti-crepe.

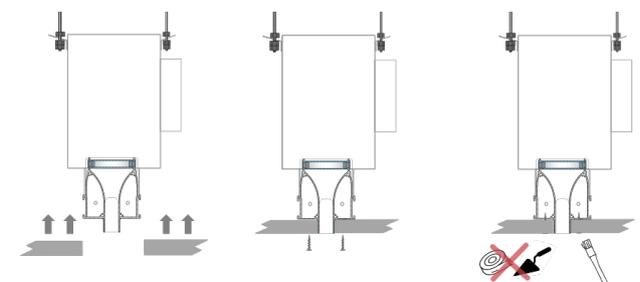

Per LINKIN-EZ

GAMME DI PRODOTTO

LINKIN



- Spessore feritoia da 15 a 50 mm
- Ugello lineare a 1 via
- Montaggio a scomparsa su parete o soffitto
- Per pareti in muratura o cartongesso
- Portata d'aria da 50 a 1.400 m³/h

LINKIN-EZ



- Spessore feritoia da 15 a 50 mm
- Ugello lineare a 1 via
- Montaggio a scomparsa su parete o soffitto
- Per pareti leggere in cartongesso
- Portata d'aria da 50 a 1.400 m³/h



MADEL[®]
we shape the air