



Bocas para ventilação BWC




MADEL®

As bocas de ar da série **BWC** estão concebidas para a extracção de ar viciado e insuflação em instalações de aquecimento, ventilação e ar condicionado.

Especialmente indicadas para extracção de ar em sanitários e para instalações de ventilação em casas oficiais, colégios e hospitais.


A montagem faz-se em paredes ou em tecto falso. As bocas **BWC** permitem a passagem de um elevado caudal de ar mantendo boas prestações de pressão sonora. O caudal regula-se facilmente girando a parte central da boca.

BWC-N

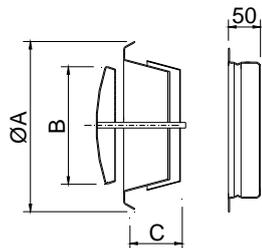


Ø	A	B	C
BWC-N-100	138	75	40
BWC-N-125	164	100	46
BWC-N-160	211	130	54
BWC-N-200	248	158	63

BWC-S

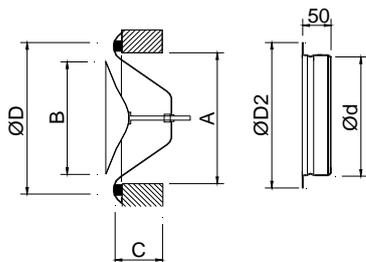

Ø	A	B	C	Ød	ØD2	ØD
BWC-S-100	104	75	40	99	122	140
BWC-S-125	129	99	46	124	148	170
BWC-S-160	169	119	54	159	184	202
BWC-S-200	209	157	64	199	225	254

BWC-C



DIAM	A	B
BWC-C-100	148	87
BWC-C-125	168	106
BWC-C-150	186	130
BWC-C-200	240	178

CLASSIFICAÇÃO

BWC-N Boca de extracção construída em aço galvanizado.

BWC-S Boca de insuflação construída em aço galvanizado.

BWC-C Boca de extracção e insuflação construída em polipropileno branco.

MATERIAL

Todas as bocas estão equipadas com uma junta na parte posterior da moldura, para obter uma selagem estanque em todo o perímetro de contacto com o tecto.

SISTEMAS DE FIXAÇÃO

1) A fixação realiza-se através de cliques e moldura de montagem.


ACABAMENTOS

R9010 Lacado branco RAL 9010.

TEXTO DE PRESCRIÇÃO


Fornecimento e colocação de boca circular de cone central ajustável para ventilação com gola de montagem série **BWC-N R9010 dim. 100**, construída em aço galvanizado e lacado cor branca **RAL 9010**, fixação com cliques e moldura de montagem.

Marca **MADEL**.




SECÇÃO LIVRE DE SAÍDA DO AR (m2).


BWC	Qmin. m3/h	Qmáx. m3/h
100	10	150
125	20	220
150	20	250
160	20	280
200	30	440

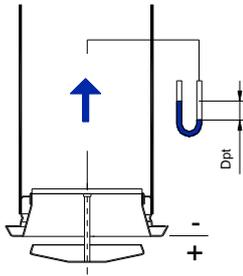


PERDA DE CARGA E PRESSÃO SONORA.

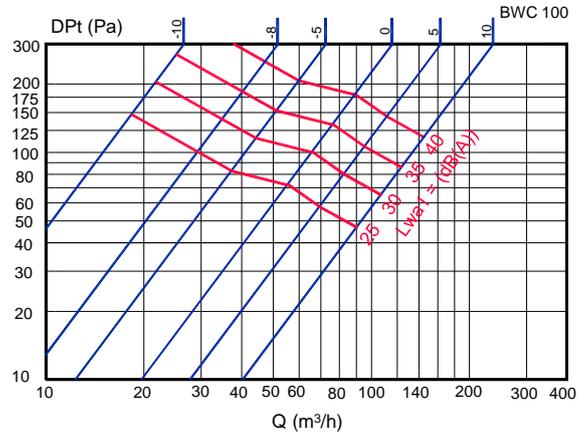


PERDA DE CARGA E PRESSÃO SONORA.

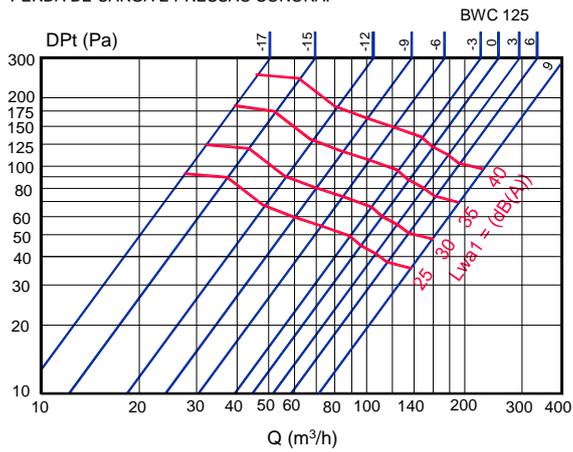


PERDA DE CARGA E PRESSÃO SONORA.

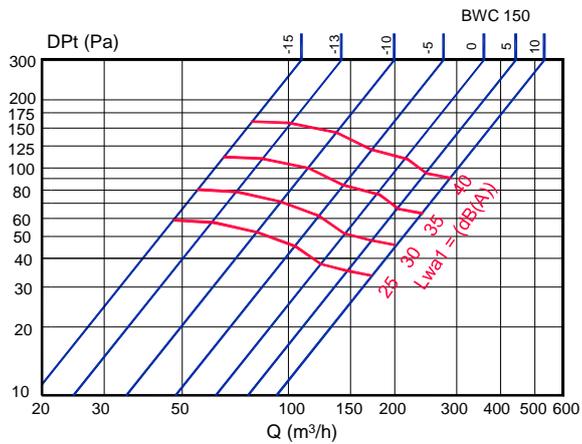





PERDA DE CARGA E PRESSÃO SONORA.

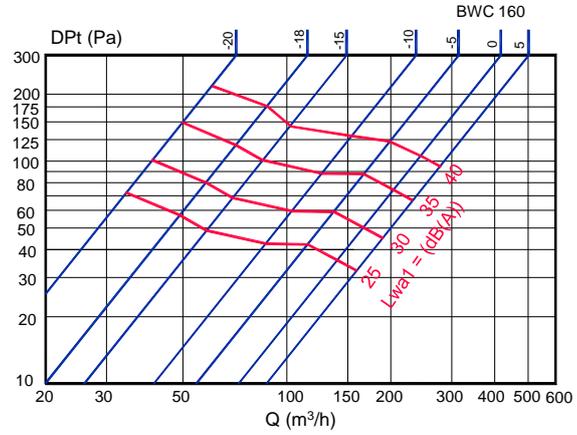


PERDA DE CARGA E PRESSÃO SONORA.

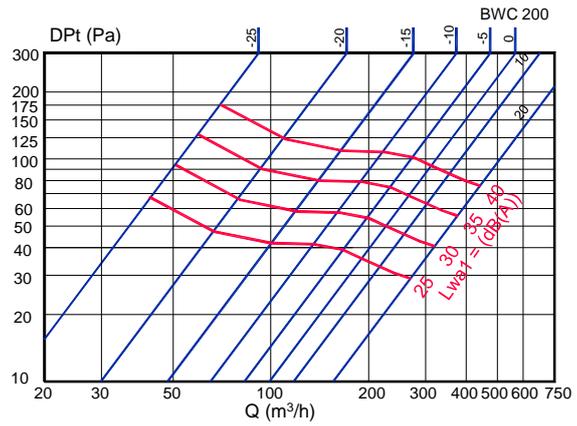




SECÇÃO LIVRE DE SAÍDA DO AR (m2).

BWC-S	Qmin. m3/h	Qmax. m3/h
100	50	72
125	72	108
160	180	234
200	288	432

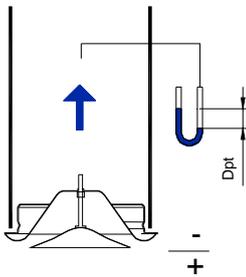



BWC-S-100
PERDA DE CARGA E PRESSÃO SONORA, ALCANCE.

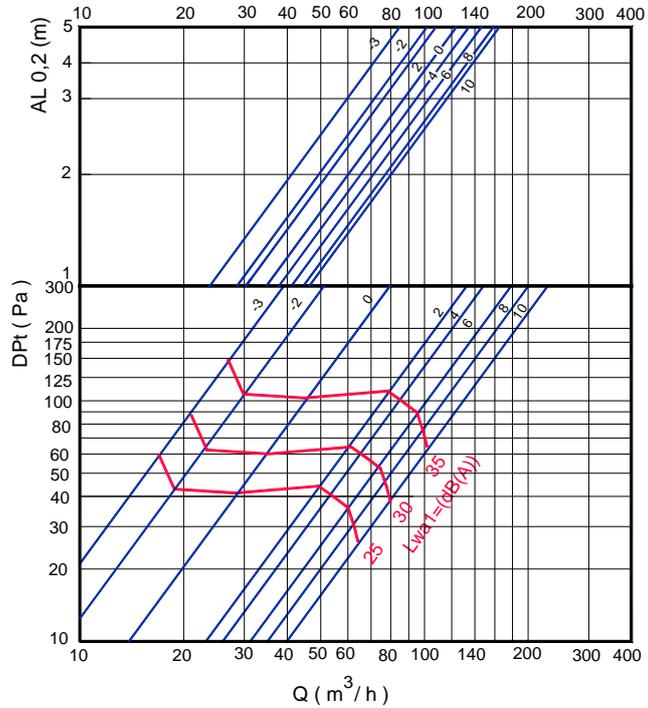


BWC-S-125

PERDA DE CARGA E PRESSÃO SONORA, ALCANCE.

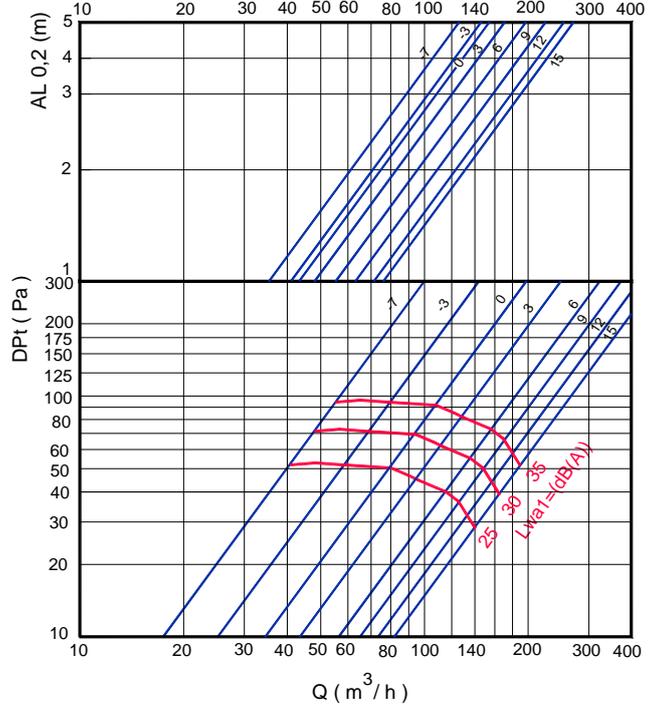



BWC-S-160
PERDA DE CARGA E PRESSÃO SONORA, ALCANCE.

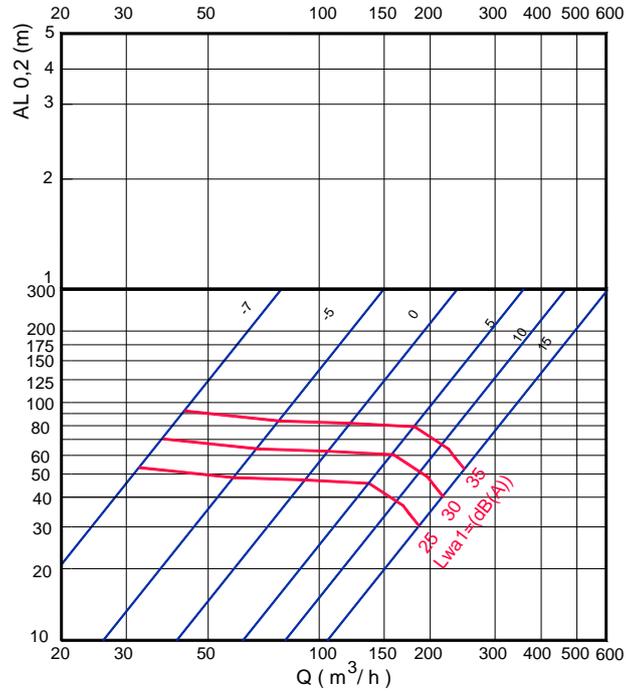

BWC-S-200
PERDA DE CARGA E PRESSÃO SONORA, ALCANCE.

