

MADEL®




SKP Клапан постоянного расхода воздуха



MADEL®

Клапаны постоянного расхода воздуха **SKP** для круглых воздуховодов, которые являются балансирующим в системах вентиляции и кондиционирования. Эти клапаны поддерживают постоянный расход воздуха и создают сопротивление от 50 до 200 Па. SKP является саморегулирующим клапаном. В клапан встроена пружина, с помощью которой происходит регулировка воздуха.

SKP

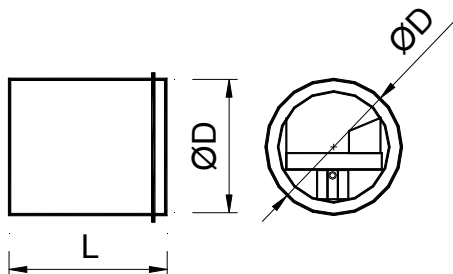


| DN | ØD | L |
|-----|-----|-----|
| 80 | 76 | 55 |
| 100 | 96 | 70 |
| 125 | 120 | 86 |
| 160 | 155 | 91 |
| 200 | 195 | 91 |
| 250 | 244 | 245 |

КЛАССИФИКАЦИЯ

SKP Саморегулирующий воздушный клапан с постоянным расходом.

МАТЕРИАЛ

Клапан изготовлен из пластика.
Герметичное уплотнение – резиновое.

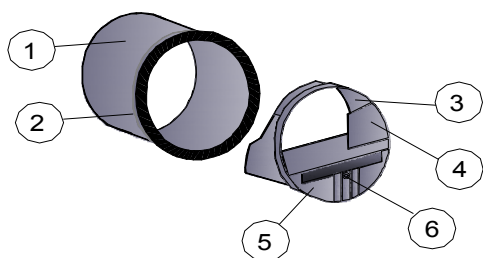

- 1 – пластиковый короб
- 2 – стык
- 3 – внут. корпус
- 4 – пластина
- 5 – пружина
- 6 – воздушный элемент



SKP

| Diam - Q mm - m3/h | Q m3/h | 50 Pa dB(A) | 150 Pa dB(A) | 200 Pa dB(A) | 250 Pa dB(A) |
|-----------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 80-30 | 15-50 | 26 | 35 | 38 | 41 |
| 100-30 | 15-50 | 26 | 35 | 38 | 41 |
| 100-60 | 50-100 | 32 | 39 | 42 | 45 |
| 125-30 | 15-50 | 26 | 35 | 38 | 41 |
| 125-60 | 50-100 | 32 | 39 | 42 | 45 |
| 125-120 | 100-180 | 30 | 39 | 42 | 45 |
| 160-150 | 100-180 | 33 | 41 | 45 | 49 |
| 160-210 | 180-300 | 34 | 42 | 44 | 46 |
| 200-300 | 180-300 | 33 | 42 | 45 | 48 |
| 200-350 | 300-500 | 35 | 44 | 47 | 50 |
| 250-500 | 300-500 | 39 | 48 | 53 | 58 |
| 250-600 | 500-700 | 39 | 48 | 54 | 60 |